



Digital 3 Phase Volt Meter Model : VOLT-19-E3-NO

มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 3 แกว

MULTISPAN

CE



3Ø Volt Meter

คุณสมบัติ

- VOLT-19-E3-NO เป็นมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล 3 เฟส โวลต์ค่าแบบ 3 แกว ไม่ต้องใช้ Selector Switch ในการเลือกดูค่าของแต่ละเฟส
- การแสดงผล 7-Segment ขนาด 0.56" 3 หลัก 3 แกว
- ย่านการวัด 100V to 520KV (L-L) ต่อร่วมกับ PT 100V to 520V (L-L) แบบ Direct
- มี LED แสดงสถานะหน่วยของค่าทางไฟฟ้า (V L-L, V L-N, kV)
- สามารถวัดได้ทั้งระบบ 3 เฟส 3 สาย และ 3 เฟส 4 สาย
- การวัดค่าแบบ TRUE RMS มีความแม่นยำสูง
- ขนาด (H)96mm. X (W)96mm. X(D)43mm.
- ความแม่นยำในการวัด Accuracy Class 0.5


ข้อมูลทางเทคนิค

Model	VOLT-19-E3-NO
Display	3-Digit, 3-Line, 7-Seg, 0.56" RED LED
Dimension (mm)	96 (H) x 96 (W) x 43 (D)
Panel Cutout (mm)	92 (H) x 92 (W)
Power Consumption	3VA
Rated voltage Ac (Direct voltage AC)	50 to 520V (L- L) 30 to 300V (L-N)
Primary PT Ratio	100V to 520KV (Programmable)
Secondary PT Ratio	100V to 520V (Programmable)
Burden	< 0.2 VA
Frequency	45.0 to 65.0 Hz
Measure Parameter	VLL - VLN (3Ø - 4W) VLL (3Ø - 3W)
Accuracy	Class 0.5
Power Supply	100 to 270V AC , 50/60Hz
Operating Temp.	0°C to 55°C
Relative Humidity	Upto 95% RH (non-condensing)
Protection Level (As per request)	IP-65 (Front side) As per IS/IEC 60529 :
Network Connection	3Ø-3W/3Ø-4W


การทำงาน

VOLT-19-E3-NO เป็นมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าดิจิตอล 3 เฟส โวลต์ค่าแบบ 3 แกว ไม่ต้องใช้ Selector Switch ในการเลือกดูค่าของแต่ละเฟส เหมาะสำหรับแสดงผลแรงดันหน้าตู้ MDB เพื่อแทนมิเตอร์แบบเข็มได้ ทำให้ค่าที่อ่านได้อย่างชัดเจนแม่นยำ


ขนาดและมิติ

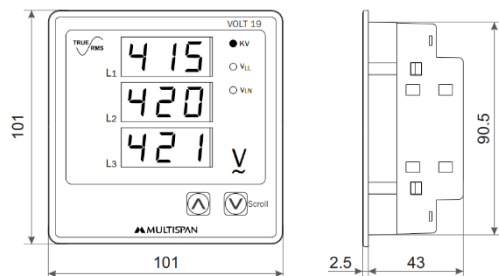

ขนาดเจาะ



วงจรการต่อใช้งาน

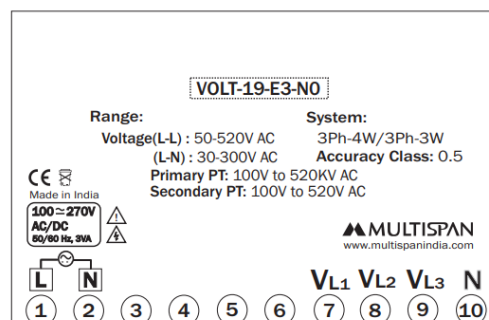

การสั่งซื้อ

Model	Connection	Input
VOLT-19-E3-NO	3Ø	50 to 520V (L- L) , 30 to 300V (L-N)