



CE



3Ø Volt-Amp-Hz Meter

คุณสมบัติ

- VK-M96 เป็นมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ ความถี่ แบบ 3 เฟส
- แสดงค่ากระแส(A) และแรงดัน(V) พร้อมกันทั้ง 3 เฟส
- สามารถเลือกดูค่าแรงดันแบบ L-L หรือ L-N ได้
- การแสดงผล 7-Segment ขนาด 0.4"

แสดงค่า Volt 3 หลัก 3 แฉว , แสดงค่า Amp 3 หลัก 3 แฉว

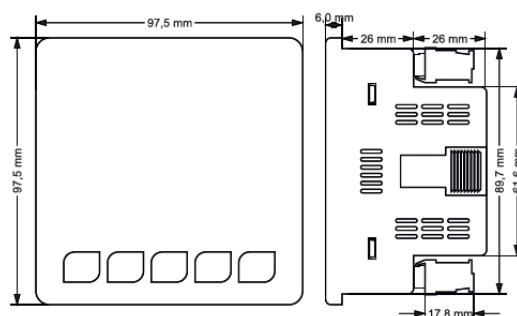
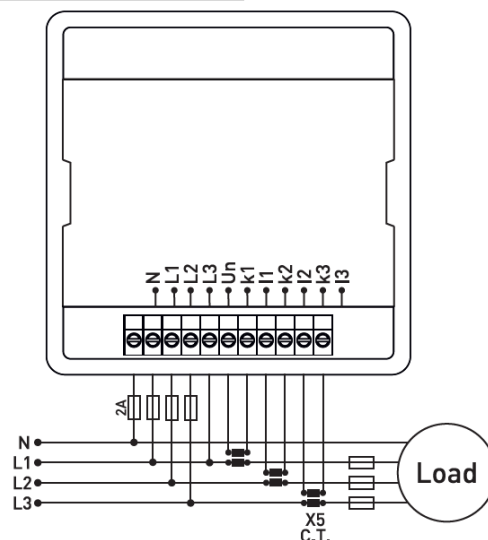
- สามารถตั้งค่า Primary CT ได้ตั้งแต่ 5A to 5000A
- การวัดค่าแบบ TRUE RMS มีความแม่นยำสูง
- การติดตั้งแบบ Panel ขนาด (H)96mm X (W)96mm
- ความแม่นยำในการวัด Accuracy Class 1.0

ข้อมูลทางเทคนิค

Model	VK-M96
Power Supply	120 to 240V AC , 50/60 Hz
Power Consumption	6 VA
Display	Volt : 3-Digit, 3-Line, 7-Seg 0.4", red LED Display Amp : 3-Digit, 3-Line, 7-Seg 0.4", red LED Display
LED Indication	Kilo Amp , Volt L-L , Volt L-N , Hz
Size (mm)	97.5(H) X 97.5 (W) X 52 (D)
Panel Cutout (mm)	92 (H) X 92 (W)
Input Current	Primary: 5 to 5000A Secondary: 50mA to 5.5A AC Direct
Input Voltage	1V to 300Vac (L-N) 1V to 500Vac (L-L)
Protection Level (As per request)	IP-41 (Front Panel)
Operating Temperature	-20°C To 55°C

การทำงาน

VK-M96 เป็นมัลติมิเตอร์ วัดค่าแรงดันไฟฟ้า(V) กระแสไฟฟ้า(A) และความถี่(Hz) แบบ 3 เฟส โดยจะแสดงค่ากระแส(A) และแรงดัน(V) พร้อมกันทั้ง 3 เฟส ไม่ต้องใช้ Selector Switch ในการเลือกดูค่าของแต่ละเฟส เหมาะสำหรับแสดงผลแรงดันหน้าตู้ MDB เพื่อแทนมิเตอร์แบบเข็มได้ ทำให้ค่าที่อ่านได้อย่างชัดเจนแม่นยำ

ขนาดและมิติวงจรการต่อใช้งานการสั่งซื้อ

Model	Connection	Measurement
VK-M96	3P4W	V(L-N) , V(L-L) , A , Hz