



CE



คุณสมบัติ

- ✓ PI-38-E3-00 เป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบดิจิตอล สามารถรับ Input 0-10 VDC , 0-20 mA และ 4-20 mA ได้ในตัวเอง
- ✓ แสดงผลด้วย 7-Segment 4 หลัก ขนาด 0.8 นิ้ว
- ✓ แสดงผลได้ตั้งแต่ - 999 ถึง 9999 โดยสามารถตั้งจุดทศนิยมได้สูงสุด 3 ตำแหน่ง
- ✓ เหมาะสำหรับงานแสดงผล เพื่อแสดงความเร็วรอบของมอเตอร์ จาก Inverter
- ✓ ขนาดเล็กกะทัดรัด Size 48x96x26mm.


ข้อมูลทางเทคนิค

Model	PI-38-E3-00
Power Supply	100 to 270V AC/DC
Power Consumption	3 VA
Display	4 Digit, 7 Seg, 0.8"
Input	4-20mA , 0-20mA , 0-10VDC
Input Range	-999 to 9999 (Configurable)
Filter Input Time	0.1 to 10 Sec
Decimal Point	0.1 , 0.01 , 0.001 , 0001
Accuracy	Class 1.0
Operating Temp.	0°C to 55°C
Relative Humidity	UP to 95% RH
Protection Level	IP-65 (Front side) IEC 60529 : 2001
Dimension (mm)	48 (H) x 96 (W) x 26 (D) mm
Mounting	Panel Mount


การทำงาน

PI-38-E3-00 เป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบดิจิตอล สามารถรับ Input 0-10 VDC , 0-20 mA และ 4-20 mA ได้ในตัวเอง เหมาะสำหรับนำไปแสดงค่าต่างๆเช่น Pressure , Level , Flow , Temperature , PH , 2 CO (Carbon Monoxide) , RPM from VFD


ขนาดและมิติ

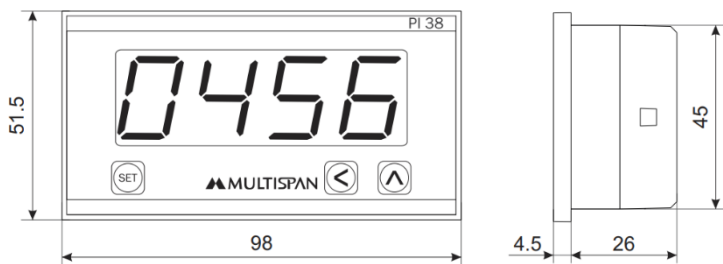

ขนาดเจาะ

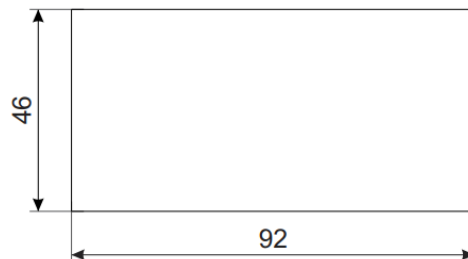

วงจรการต่อใช้งาน

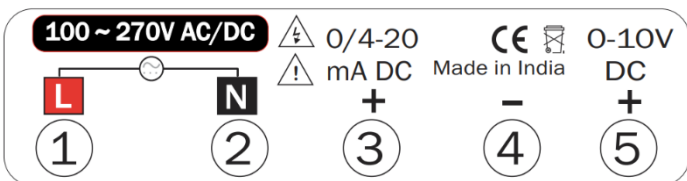

การสั่งซื้อ

Model	Input
PI-38-E3-00	4-20mA , 0-20mA , 0-10VDC