



Digital 3 Phase Amp Meter Model : AMP-19-E3-00-R มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 3 แกว

MULTISPAN

CE



3Ø Amp Meter

คุณสมบัติ

- AMP-19-E3-00-R เป็นมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิทัล 3 เฟส สามารถต่อร่วมกับ CT โดยการไขว้ค่าแบบ 3 แกวไม่ต้องใช้ Selector Switch ในการเลือกดูค่าของแต่ละเฟส
- การแสดงผล 7-Segment ขนาด 0.56" 3 หลัก 3 แกว
- สามารถตั้งค่า Primary CT ได้ตั้งแต่ 5A to 6000A
- มี LED แสดงสถานะหน่วยของค่าทางไฟฟ้า (kA)
- การวัดค่าแบบ TRUE RMS มีความแม่นยำสูง
- ขนาด (H)96mm X (W)96mm X(D)43mm
- ความแม่นยำในการวัด Accuracy Class 0.5


ข้อมูลทางเทคนิค

Model	AMP-19-E3-00-R
Display	3-Digit, 3-Line, 7-Seg 0.56", red LED Display
Size (mm)	96(H) X 96 (W) X 43 (D)
Panel Cutout (mm)	92 (H) X 92 (W)
Power Consumption	3VA
Input Current	Primary: 5 to 6000A Secondary: 0.1 to 5A AC Direct
LED Indication	Kilo Ampere Reading
Power Supply	100 to 270V AC , 50/60 Hz
Protection Level (As per request)	IP-65 (Front side) As per IS/IEC 60529 : 2001
Operating Temperature	0°C To 55°C
Relative Humidity	Upto 95% RH Non Condensing


การทำงาน

AMP-19-E3-00-R เป็นมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าดิจิทัล 3 เฟส ไขว้ค่าแบบ 3 แกว ไม่ต้องใช้ Selector Switch ในการเลือกดูค่าของแต่ละเฟส เหมาะสำหรับแสดงผลแรงดันหน้าตู้ MDB เพื่อแทนมิเตอร์แบบเข็มได้ ทำให้ค่าที่อ่านได้อย่างชัดเจนแม่นยำ


ขนาดและมิติ

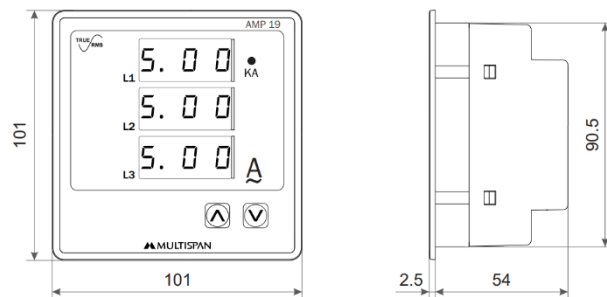

ขนาดเจาะ

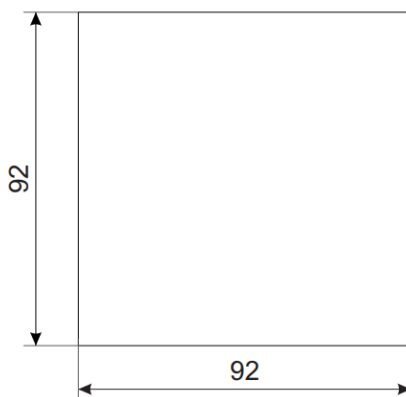

วงจรการต่อใช้งาน

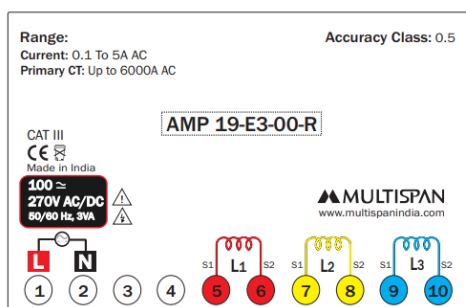

การสั่งซื้อ

Model	Connection	Input
AMP-19-E3-00-R	3Ø	Secondary: 0.1 to 5A AC Direct , Primary: 5 to 6000A