



Digital Single Phase Amp Meter Size 48x96mm.

Model : AV-34-E3-00

มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบ 1 เฟส

MULTISPAN

CE



**1Ø Amp Meter
Size 48x96mm.**

คุณสมบัติ

- AV-34-E3-00 เป็นมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล 1 เฟส Size 48x96mm.
- สามารถต่อร่วมกับ CT แทนมิเตอร์แบบเข็ม วัดค่าได้อย่างแม่นยำ
- การแสดงผล 7-Segment ขนาด 0.56" 4 หลัก
- สามารถตั้งค่า Primary CT ได้ตั้งแต่ 5A to 4000A
- การวัดค่าแบบ TRUE RMS มีความแม่นยำสูง
- ขนาด (H)48mm. X (W)96mm. X(D)26mm.
- ความแม่นยำในการวัด Accuracy Class 0.5


ข้อมูลทางเทคนิค

Model	AV-34-E3-00
Display	4-Digit, 7-Seg 0.56", Red LED Display
Size (mm)	48 (H) X 96 (W) X 26 (D)
Panel Cutout (mm)	46 (H) X 92 (W)
Input Current	Primary: 5 to 4000A Selectable Secondary: 0.5 to 5A AC Direct
Accuracy	Class 0.5
Power Supply	230V AC, 50Hz
Protection Level (As per request)	IP-65(Front side) AS per IS/IEC 60529:2001
Relative Humidity	0°C To 55°C
Operating Temperature	Upto 95% RH Non Condensing


การทำงาน

AV-34 Series เป็นมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล 1 เฟส ขนาดเล็ก Size 48x96mm. เหมาะสำหรับแสดงผลแรงดัน ที่เครื่องจักรหรือตู้คอนโทรลขนาดเล็ก ใช้ร่วมกับซีล็คเตอร์สวิตช์ เพื่อแทนมิเตอร์แบบเข็มได้ ทำให้ค่าที่อ่านได้อย่างชัดเจนแม่นยำ


ขนาดและมิติ

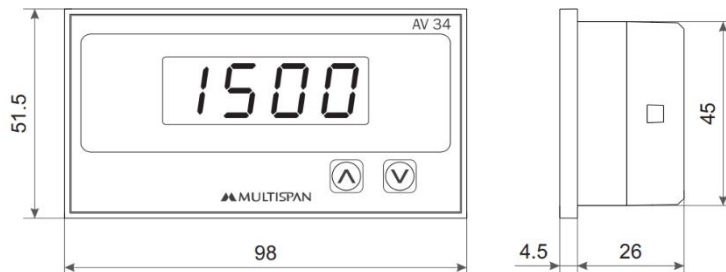

วงจรการต่อใช้งาน

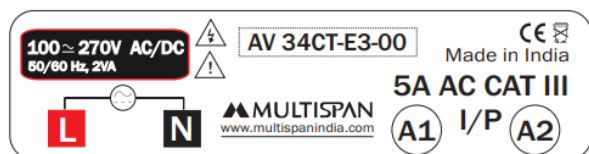

ขนาดเจาะ

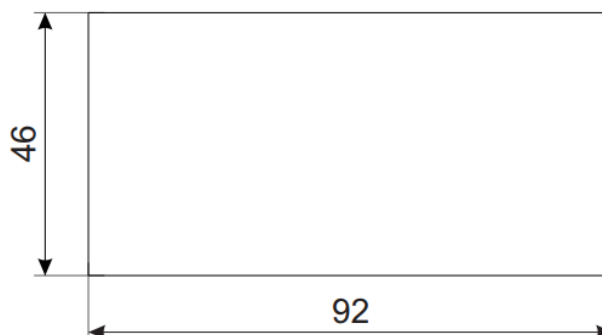

การสั่งซื้อ

Model	Connection	Input
AV-34-E3-00	1Ø	Secondary: 0.5 to 5A AC Direct , Primary: 5 to 4000A