



Digital Single Phase Amp Meter Model : AV-14-CT-E3-00-R มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบ 1 เฟส

MULTISPAN

CE



คุณสมบัติ

- AV-14-CT-E3-00-R เป็นมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล 1 เฟส สามารถต่อร่วมกับ CT แทนมิเตอร์แบบเข็ม วัดค่าได้อย่างแม่นยำ
- การแสดงผล 7-Segment ขนาด 0.56" 4 หลัก
- สามารถตั้งค่า Primary CT ได้ตั้งแต่ 5A to 4000A
- การวัดค่าแบบ TRUE RMS มีความแม่นยำสูง
- ขนาด (H)96mm. X (W)96mm. X(D)43mm.
- ความแม่นยำในการวัด Accuracy Class 0.5

1Ø Amp Meter



ข้อมูลทางเทคนิค

Model	AV-14-CT-E3-00-R
Display	4-Digit, 7-Seg 0.56", Red LED Display
Size (mm)	96 (H) X 96 (W) X 43 (D)
Panel Cutout (mm)	92 (H) X 92 (W)
Power Consumption	4VA
Input Current	Primary: 5 to 4000A Secondary: 0.5 to 5A AC Direct
Accuracy	Class 0.5
Power Supply	230V AC , 50Hz
Protection Level (As per request)	IP-65(Front side) AS per IS/IEC 60529:2001
Relative Humidity	0°C To 55°C
Operating Temperature	Upto 95% RH Non Condensing


การทำงาน

AV-14-CT Series เป็นมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล 1 เฟส เหมาะสำหรับแสดงผลแรงดันหน้าตู้ MDB ใช้ร่วมกับซีเล็คเตอร์สวิตช์ เพื่อแทนมิเตอร์แบบเข็มได้ ทำให้ค่าที่อ่านได้อย่างชัดเจนแม่นยำ


ขนาดและมิติ

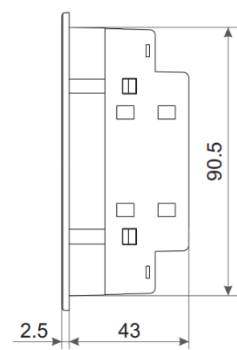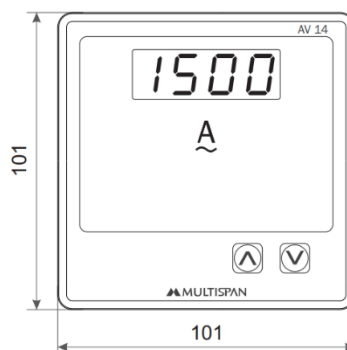

ขนาดเจาะ

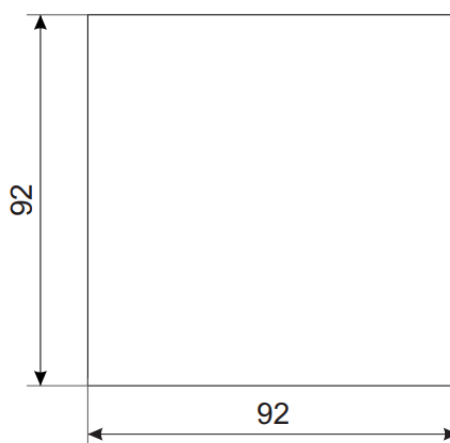

วงจรการต่อใช้งาน

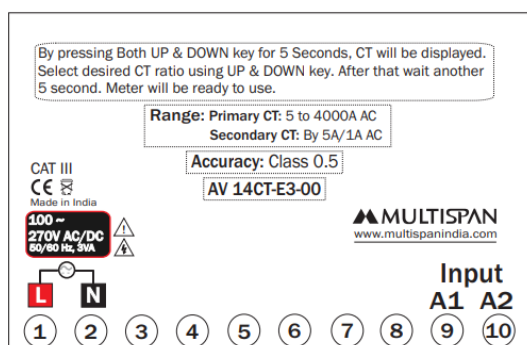

การสั่งซื้อ

Model	Connection	Input
AV-14-CT-E3-00-R	1Ø	Secondary: 0.5 to 5A AC Direct & Primary: 5 to 4000A