



Mechanical Timer Switch Model : MTR-Series นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง แบบอนาล็อก

VTEKE®



MTR-2401



MTR-2402


ข้อมูลทางเทคนิค

Model	MTR-2401	MTR-2402
Power Supply	110-230Vac , 45-60 Hz	
Power Consumption	0.5VA	2.5VA
Insulation Resistance	$\geq 100M\Omega$	
Drive	Quartz-controlled stepper motor	
Program	24 Hr	
Power Reserve	100 Hr	150Hr
Switching Capacity	250VAC, $\cos \Phi=1$ 16A 250VAC, $\cos \Phi=0.6$ 4A	250VAC, $\cos \Phi=1$ 16A 250VAC, $\cos \Phi=0.6$ 3A
Lamp Load	1000W	
Shortest Switching times	15 minutes	30 minutes
Time Accuracy at 25°C	$\leq \pm 1\text{sec/day}$ (quartz)	$\leq \pm 2\text{sec/day}$ (quartz)
Operating Temp.	-10°C to 50°C	
Insulation Protection	IP20	
Dimension (mm.)	128(H) x 34(W) x 60(D)	110(H) x 53.5(W) x 65.5(D)
Mounting	Din Rail Mounting	


การทำงาน

MTR-Series เป็นนาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง แบบ Mechanical ตั้งค่าการใช้งานง่ายมีแบตเตอรี่สำรองเวลาได้นาน เพื่อป้องกันเวลาเปลี่ยนเมื่อไฟฟ้าดับ ใช้เป็นนาฬิกาตั้งเวลาในการทำงานหรือใช้ควบคุมอุปกรณ์ให้เปิด-ปิดตามเวลาได้ เช่น ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้, ตั้งเวลาเปิดปิดไฟในอาคาร, ตั้งเวลาเข้างานและเลิกงาน เป็นต้น

ขนาดและมิติ

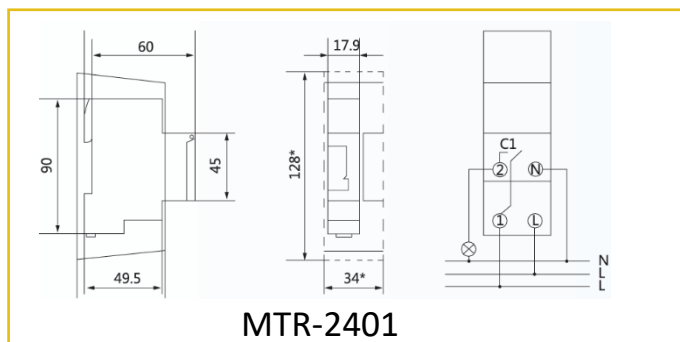

MTR-2401

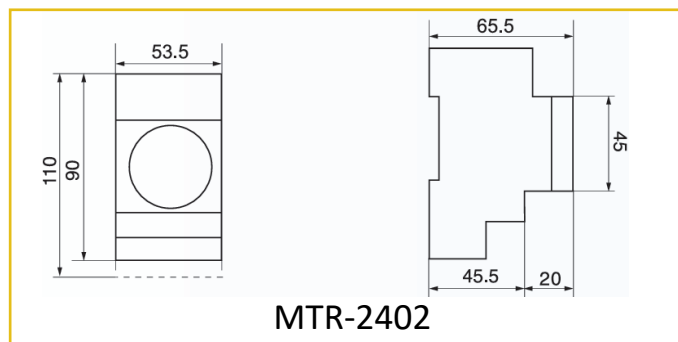

MTR-2402

การสั่งซื้อ

Model	Time Range (Shortest Switching Times)
MTR-2401	Mechanical Timer Switch 24Hr (15min)
MTR-2402	Mechanical Timer Switch 24Hr (30min)