



DC Voltage Protection Relay 2 Channel Model : VDC-35-01-RR รีเลย์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Volt)

MULTISPAN

CE




คุณสมบัติ

- VDC-35-01-RR เป็น DC Voltage Protection Relay 2 Channel สำหรับป้องกัน ไฟตก(Under voltage) , ไฟเกิน(Over Voltage) ในระบบไฟฟ้ากระแสตรง
- สามารถตั้งค่าใช้งานเพื่อป้องกันในระบบไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับงานตู้โซล่าเซลล์ หรือ ตู้งานระบบไฟ DC
- แสดงผลด้วย 7-segment 3 หลัก 2 แถว
- รีเลย์เอาต์พุต 2 เอาต์พุต (Isolate) ขนาด 5A , 230VAC
- รีเลย์เอาต์พุต แยกจากกัน 2 Channel โดยสามารถตั้งค่าการป้องกันแยกกันได้
- การติดตั้งแบบ DIN RAIL


ข้อมูลทางเทคนิค

Model	VDC-35-01-RR
Power Supply	No Aux Supply
Power Consumption	3 VA
Display	UPPER: 3 Digit, 7 Seg, 0.4" LOWER: 3 Digit, 7 Seg, 0.28"
Input Voltage	70 to 300Vdc
Resolution	1 Volt
Accuracy	Class 1.0
Trip Setting	Under Voltage : 70-300Vdc Over Voltage : 70-300Vdc
Time Delay	Power ON Delay Time : 0.0 To 99.9 Sec. Trip delay Time : 0.0 To 999 Sec. Recovery Time : 0.0 To 99.9 Sec.
Hysteresis	0-50Vdc
Output	2 Relay (SPDT) , 5A (Isolate)
Reset Function	Auto , Manual
Operating Temp.	0°C to 55°C
Relative Humidity	UP to 95% RH
Protection Level	IP-65 (Front side) IEC 60529 : 2001
Connection	DC 2 Wire
Dimension (mm)	90 (H) x 35 (W) x 61.5 (D) mm
Mounting	Din Rail Mounting
Certification	CE

ขนาดและมิติ

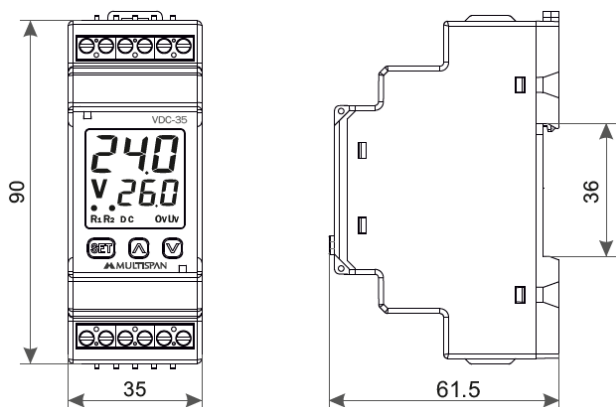

วงจรการต่อใช้งาน

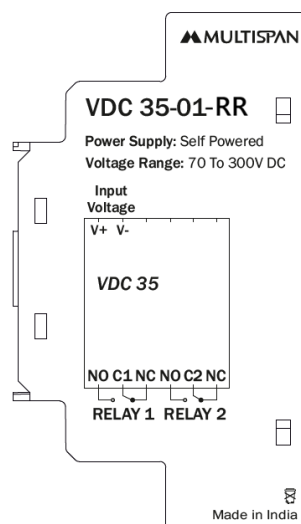

การสั่งซื้อ

Model	Connection	Protection
VDC-35-01-RR	DC 2 Wire	OV , UV