



Cabinet Filter Fan Model : CFF Series

พัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้คอนโทรลพร้อม
แผ่นกรองฝุ่น

CENPOW

Fan 3.5"



CFF10

Fan 4"



CFF15

Fan 4",6"



CFF20

Fan 6"



CFF25

Fan 8"





CFF32

Fan & Thermostat

ข้อมูลทางเทคนิค

Product	Model	Power Supply(V , Hz)	Power (W , A)	Operation Temperature	Sound Level (dB)	Air Flow (CFM)	Air Flow (m3/h)
FAN 3.5" 	CFF10-220	220 Vac , 50/60Hz	15 , 0.09	-10 to 65°C	32	33	56
FAN 4" 	CFF15-24	24Vdc	8.4 , 0.35	-10 to 65°C	46	88	150
	CFF15-220	220 Vac , 50/60Hz	20 , 0.11	-10 to 65°C	39	60	103
FAN 4"(CFF20) , FAN 6"(CFF20H) 	CFF20-24	24Vdc	8.4 , 0.35	-10 to 65°C	46	88	150
	CFF20-220	220 Vac , 50/60Hz	20 , 0.11	-10 to 65°C	39	60	103
	CFF20H-220	220 Vac , 50/60Hz	26 , 0.2	-10 to 65°C	50	136	231
FAN 6" 	CFF25-24	24Vdc	18 , 0.75	-10 to 65°C	52	141	240
	CFF25-220	220 Vac , 50/60Hz	26 , 0.2	-10 to 65°C	50	136	231
FAN 8" 	CFF32-24	24Vdc	36 , 1.5	-10 to 65°C	59	334	568
	CFF32-220	220 Vac , 50/60Hz	50 , 0.33	-10 to 65°C	60	209	356
	CFF32H-220	220 Vac , 50/60Hz	105 , 0.54	-10 to 65°C	69	474	805

**ขนาดและมิติ CFF Series พัดลมพร้อมแผ่นกรองฝุ่น**

Model	Size W x H x D (mm.)	Cut out W x H (mm.)
		
CFF10	120x120x63	92x92
CFF15	148x148x63	126x126
CFF20	203x203x95	177x177
CFF20H	203x203x80	177x177
CFF25	253x253x115	225x225
CFF32	320x320x125	292x292
CFF32H	320x320x145	292x292

คุณสมบัติ

- ✓ CFF Series พัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้คอนโทรลพร้อมแผ่นกรองฝุ่น
- ✓ ให้แรงลมที่สูงตั้งแต่ 56– 805 m³/h มีให้เลือกหลายขนาดตามปริมาณลมที่ต้องการ
- ✓ การติดตั้งสามารถใช้ Clips Lock หรือ ไขน็อต ได้ในตัวเอง
- ✓ หน้ากากพัดลมจะใช้สี เทาขาว RAL7035 เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สีเหมือนกันกับตู้คอนโทรล
- ✓ แผ่นกรอง (Filter) เกรด G4 มาตรฐาน DIN EN 779 , filtering degree 94%
- ✓ ระดับป้องกัน ฝุ่นและน้ำที่ IP54

การทำงาน

Cabinet Filter Fan CFF Series พัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้คอนโทรลพร้อมแผ่นกรองฝุ่น สำหรับตู้คอนโทรลไฟฟ้า ให้แรงลมที่สูงกว่าพัดลมทั่วไป โดยใช้พัดลมแบบ Ball Bearing ความเร็วรอบสูง(RPM) มาประกอบกับ Filter ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ระบายความร้อนได้ดี ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการติดตั้งสามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไขน็อตหรือใช้คลิปล็อก ในการยึดได้ในตัวเอง โดยถูกออกแบบให้หน้ากากมีรูปทรงบางเรียบไปกับหน้าตู้

ในการติดตั้งพัดลม การถ่ายเทความร้อน อากาศที่มีความร้อนนั้น จะลอยตัวจากด้านล่างขึ้นด้านบน ควรติดตั้งพัดลม Cabinet Filter Fan CFF Series บริเวณด้านบนข้างตู้คอนโทรล และจะติดตั้ง หน้ากากพร้อมแผ่นกรองฝุ่น CF Series บริเวณด้านล่างข้างตู้คอนโทรล เพื่อเป็นช่องให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภายในตู้คอนโทรล



Cabinet Filter Fan

Model : CFF Series

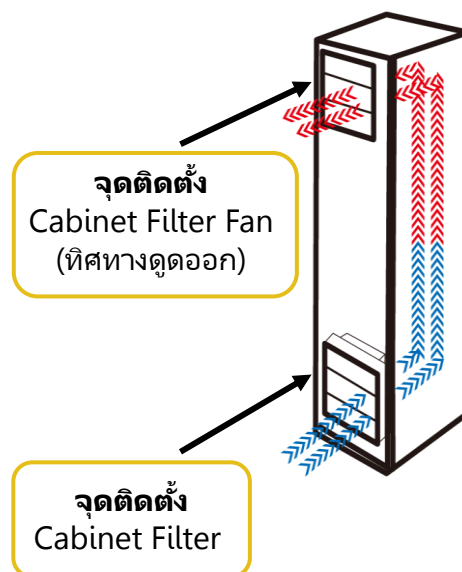
พัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้คอนโทรลพร้อม
แผ่นกรองฝุ่น

CENPOW

ขนาดและมิติ CF Series หน้ากากพร้อมแผ่นกรองฝุ่น

Product	Model	Size (mm.)	Cut out (mm.)
 120x120mm.	CF10	120x120	92x92
 148x148mm.	CF15	148x148	126x126
 203x203mm.	CF20	203x203	177x177
 253x253mm.	CF25	253x253	225x225
 320x320mm.	CF32	320x320	292x292

การติดตั้งพัดลมที่ตู้คอนโทรลไฟฟ้า



Fan & Thermostat

การสั่งซื้อ

การเลือกรุ่นพัดลม Cabinet Filter Fan

Size	Air volume	Supply
CFF25	-	220

Size	None	
CFF10 120x120mm.	None	24 24Vdc
CFF15 148x148mm.	H High Air volume	110 110Vac
CFF20 203x203mm.		220 220Vac
CFF25 253x253mm.		
CFF32 320x320mm.		

การเลือกรุ่นหน้ากากพร้อมแผ่นกรอง Cabinet Filter

Series	Size
CF	25

Size
CF10 120x120mm.
CF15 148x148mm.
CF20 203x203mm.
CF25 253x253mm.
CF32 320x320mm.