



Digital Single Phase Volt Meter
Size 48x96mm.
Model : AV-31V-A2-00
มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส

MULTISPAN

CE



1Ø Volt Meter
Size 48x96mm

คุณสมบัติ

- AV-31V-A2-00 เป็นมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล 1 เฟส ขนาดเล็ก Size 48x96mm.
- การแสดงผล 7-Segment ขนาด 0.56" 3 หลัก
- ย่านการวัด 10-500V AC
- ขนาด (H)48mm. X (W)96mm. X (D)26mm.
- การวัดค่าแบบ TRUE RMS มีความแม่นยำสูง
- ความแม่นยำในการวัด Accuracy Class 0.5


ข้อมูลทางเทคนิค

Model	AV-31V-A2-00
Display	3-Digit, 7-Seg 0.56", red LED Display
Dimension (mm)	48 (H) x 96 (W) x 26 (D)
Panel Cutout (mm)	46 (H) x 92 (W)
Input Voltage	10 to 500V AC
Accuracy	Class 0.5
Power Supply	230V AC, 50 Hz
Network Selection	1Ø - 2Wire
Protection Level (As per request)	IP-65(Front side) AS per IS/IEC 60529:2001
Relative Humidity	0° To 55°C
Operating Temperature	Upto 95% RH Non Condensing


การทำงาน

AV-31V Series เป็นมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล 1 เฟส ขนาดเล็ก Size 48x96mm. เหมาะสำหรับแสดงผลแรงดัน ที่เครื่องจักรหรือตู้คอนโทรลขนาดเล็ก ใช้ร่วมกับซีล็คเตอร์สวิตช์ เพื่อแทนมิเตอร์แบบเข็มได้ ทำให้ค่าที่อ่านได้อย่างชัดเจนแม่นยำ


ขนาดและมิติ

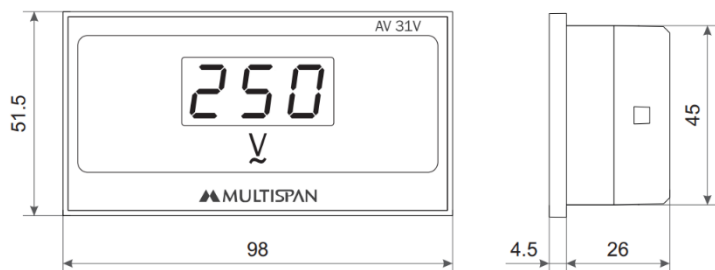

ขนาดเจาะ

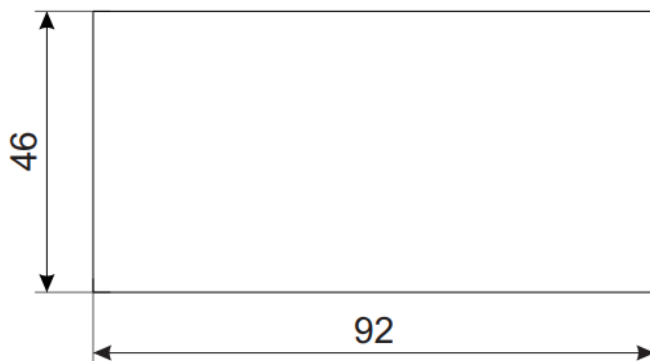

วงจรการต่อใช้งาน

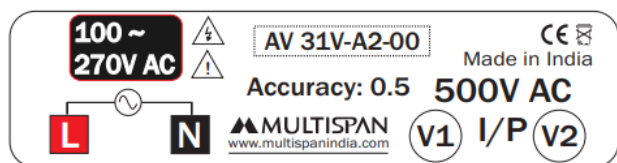

การสั่งซื้อ

Model	Connection	Input
AV-31V-A2-00	1Ø	10-500 Vac