



Digital DC Amp Meter
Size 48x96mm.
Model : AV-34DA-E3-00
มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า DC แบบดิจิตอล

MULTISPAN

CE



10 Amp Meter
Size 48x96mm.

คุณสมบัติ

- AV-34DA-E3-00 เป็นมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า DC แบบดิจิตอล Size 48x96mm.
- สามารถต่อร่วมกับ R-Shunt แบบ 50mV , 60mV และ 75mV
- การแสดงผล 7-Segment ขนาด 0.56" 4 หลัก
- สามารถตั้งค่า R-Shunt Primary ได้ตั้งแต่ -999 ADC to 9999 ADC
- ขนาด (H)48mm X (W)96mm X(D)26mm
- ความแม่นยำในการวัด Accuracy Class 1.0


ข้อมูลทางเทคนิค

Model	AV-34DA-E3-00
Display	4-Digit, Single Display
Size (mm)	48 (H) x 96 (W) x 26 (D)
Panel Cutout (mm)	46 (H) x 92 (W)
Input	-75mV DC to +75mV DC
Current Range	-999 to 9999 Ampere
Power Supply	100 to 270V AC/DC, 50/60 Hz, Approx 2VA
Protection Level	IP-65 (Front side)
Compliance	AS per IS/IEC 60529:2001
Operating Temperature Range	0°C to 55°C
Relative Humidity	Upto 95% RH Non-Condensing


การทำงาน

AV-34DA Series เป็นมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า DC แบบดิจิตอล ขนาดเล็ก Size 48x96mm. เหมาะสำหรับแสดงผลกระแส ที่เครื่องจักรหรือตู้คอนโทรลขนาดเล็ก ใช้ร่วมกับ R-Shunt แทนมิเตอร์แบบเข็มได้ ทำให้ค่าที่อ่านได้อย่างชัดเจนแม่นยำ


ขนาดและมิติ

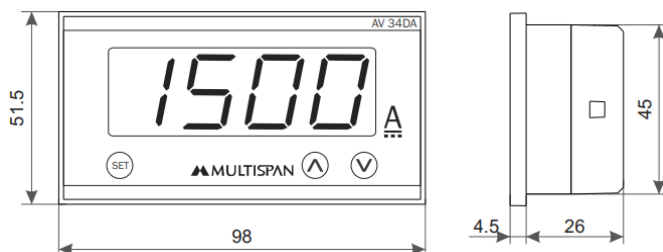

วงจรการต่อใช้งาน

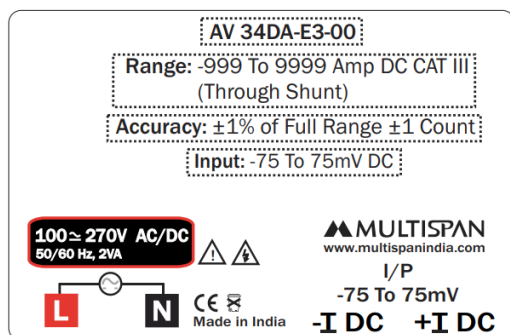

ขนาดเจาะ

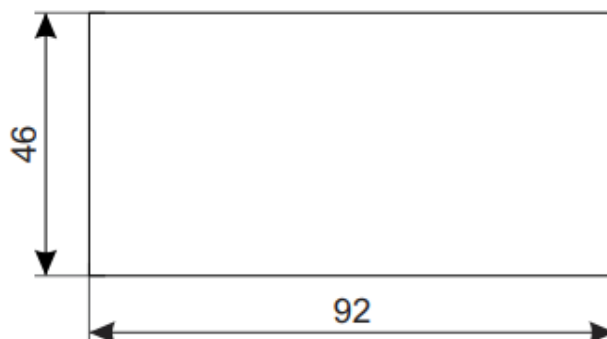

การสั่งซื้อ

Model	Connection	Input
AV-34DA-E3-00	DC Amp	50mV ,60mV ,75mV