



คุณสมบัติ

- ✓ PC-3006-B1-00 เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
- ✓ แสดงผลด้วยตัวเลข 7-Segment 6หลัก แสดงจำนวนนับรับ Input จากเซ็นเซอร์ได้หลายชนิด เช่น Photo Sensor, Proximity Switch, Contact
- ✓ มี Function Counter , Tachometer ให้เลือกใช้ในตัว
- ✓ มี Digital Input (Dry Contact) สำหรับ Reset ค่าได้
- ✓ มี 1 Relay Output ใช้สั่งตัดเครื่องจักรเมื่อถึงค่าที่ตั้งไว้


ข้อมูลทางเทคนิค

Power Supply	230 Vac , 50Hz , 4VA
Supply Sensor Inputs	12 Vdc Maximum 30 mA
Input	Photo Sensor, Proximity Switch, Contact
Input Type	NPN , PNP
Range	Counter : 0-999.999 / 0-999999 , Tachometer : 00.01 to 9999 MPM
Relay Output	1 Relay , 5A @ 230V
Reset	Auto Reset , Manual Reset
Dimensions	97 x 49 x 110 mm.
Protection Class	IP 65 (Front Side)
Installation	Panel Mount
Working / Operating Temperature	0 °C to +55 °C
Storage / Operating Temperature	- 20 °C to +75 °C
Working / Operating Humidity	95%

การทำงาน


PC-3006-B1-00 Digital Counter เป็นอุปกรณ์แสดงผลการนับจำนวนแบบดิจิตอล สำหรับงานอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อนับชิ้นงานที่ผลิตได้ โดยแสดงผลด้วย 7-Segment เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการ ช่วยลดความผิดพลาดในการนับ รับ Input ได้หลายชนิด เช่น Proximity Switch, Photo Sensor, Contact แบบ NPN หรือ PNP มี Relay Output เพื่อสั่งตัดการทำงานของเครื่องจักรเมื่อนับครบจำนวน โดย PC-3006-B1-00 สามารถใช้งาน Function Counter และ Tachometer เพื่อวัดรอบได้ในตัวเดียวกัน

ขนาดและมิติ

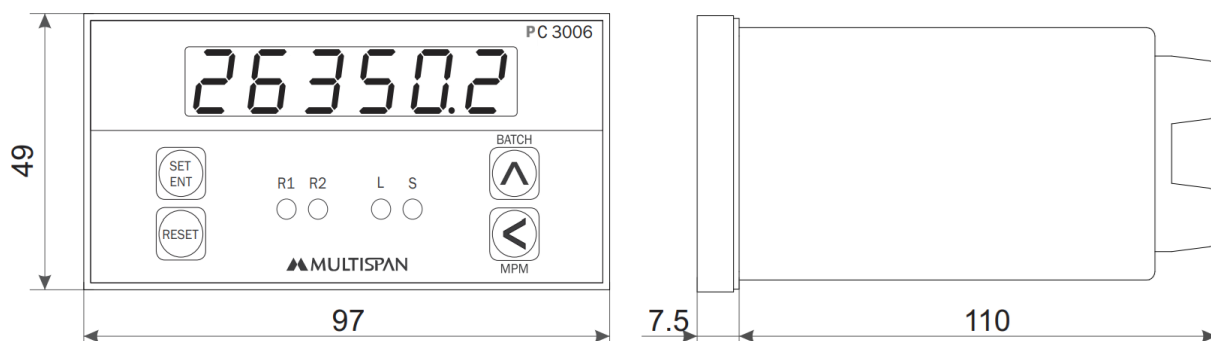




วงจรการใช้งาน

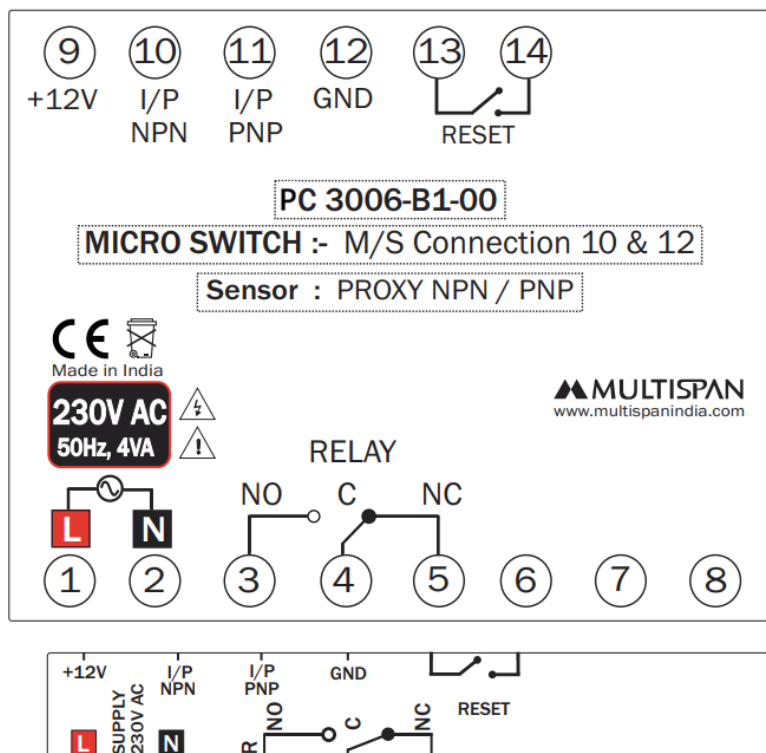

ขนาดเจาะ

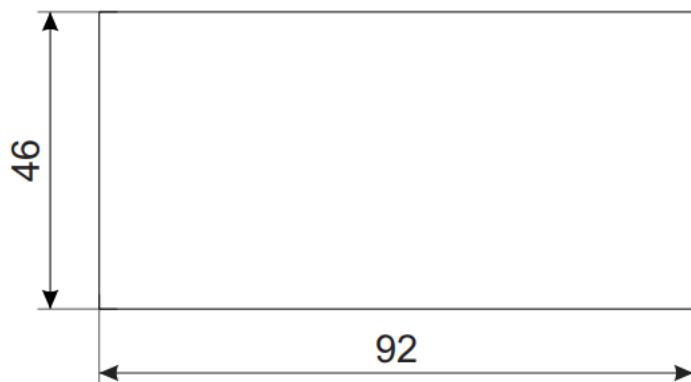

การสั่งซื้อ

Model	Input	Output
PC-3006-B1-00	Photo Sensor, Proximity Switch, Contact (NPN , PNP)	1 Relay