



Immersion Heater

Model : CTH-IM Series

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ , ฮีตเตอร์จุ่ม




CTH-IM Series Immersion Heater เป็นฮีตเตอร์สำหรับงานอุ่นหรือต้มของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเกลียว หรือหน้าแปลน ในการออกแบบควรมีช่วง Heat Zone ไว้สำหรับจุดที่สัมผัสน้ำ และ Cool Zone สำหรับจุดที่ไม่สัมผัสน้ำ เพื่อไม่ให้ฮีตเตอร์เผาตัวเองและขาดง่าย มีรูปร่างแบบ 1U , 3U , หรือ แบบ J


การสั่งซื้อ

CTH-IM Series (ฮีตเตอร์ต้มน้ำ/ฮีตเตอร์จุ่ม)


1U

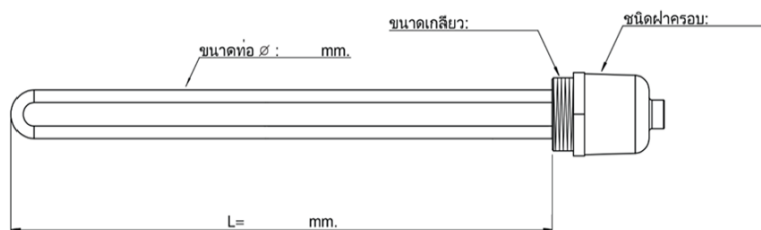

3U

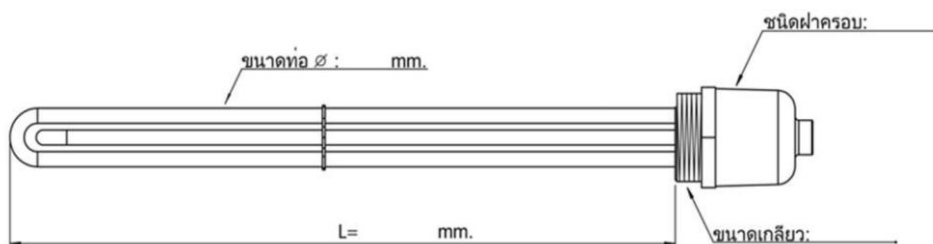

J



ชนิดของฮีตเตอร์	ลักษณะรูปร่าง		ขนาดเกลียว/หน้าแปลน	ขนาดท่อ (D) (mm.)	ความยาวท่อ (L) (mm.)	Cool Zone (mm.)	แรงดัน (V)	กำลังไฟฟ้า (W)
CTH-IM	1U	IU Shape	ขนาดเกลียว					
	3U	3U Shape	1.5" SUS 1.5 " (SUS)	Diameter Tube (D) (mm.)	Tube Length (L1) (mm.)	Cool Zone (mm.)	แรงดัน (V)	กำลังไฟฟ้า (W)
	J	J Shape	1.5" 1.5" ทองเหลือง	6.5 6.5mm.	สามารถระบุขนาดความยาวท่อได้ตามต้องการ	Cool Zone Standard 50mm.	110Vac	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามต้องการ โดยคำนวณ w/cm2 ตามสูตร
	MTO	MTO Shape	2" 2" ทองเหลือง	8 8mm.			220Vac	
			3" 3" ทองเหลือง	9 9mm.			380Vac	
			ขนาดหน้าแปลน	11 11mm.				
			F1" 1" 10K	12 12mm.				
			F2" 2" 10K	14 14mm.				
			F3" 3" 10K	17 17mm.				